





# L-banner 600 Sport

LEDEL

Для территорий с высокими требованиями к освещенности

-  Производственные помещения
-  Архитектурная подсветка
-  Логистические центры
-  Спортивные площадки




## Основные характеристики

-  **620 Вт**  
Мощность
-  **5700K**  
Цветовая температура
-  **IP66**  
Степень защиты
-  **55850 - 56537 лм**  
Световой поток
-  **K15, Г30, Г60**  
Диаграммы
-  **5 лет**  
Гарантия

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤2
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	92

## Вес и габариты

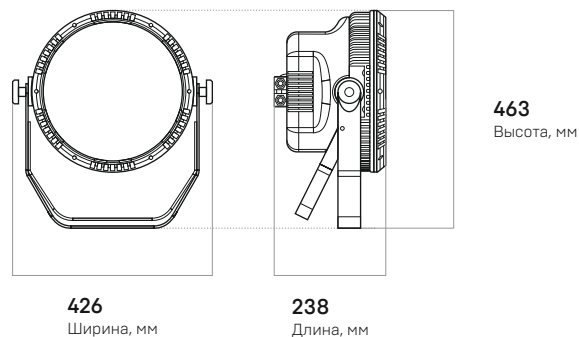


Вес, кг: 14,0

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.  
<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


**L-banner 600 Sport** – соответствует требованиям для освещения спортивных объектов



Индекс цветопередачи CRI92  
Полностью соответствует требованиям видеоаппаратуры для съемок трансляций высокого качества



Литой корпус с активным охлаждением обеспечивает эффективный отвод тепла от светильника



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru